

# ตอบโจทย์ธุรกิจ ด้วยเครื่องพิมพ์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการใช้งาน



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ EcoTank L6460 และ L6490 นานา มีขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว เพลิดเพลินกับ ฟังก์ชันพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ ที่ช่วยประหยัดกระดาษได้มากถึง 50% มาพร้อมหมึก DURABrite ET ช่วยให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ทนนาน กันน้ำ และมีความคมชัดเป็นพิเศษ และสามารถสั่งพิมพ์จากสมาร์ตโฟนได้โดยตรง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel รวมถึงตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจคุณ ด้วยการพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบได้แล้ว




17 รูปถ่ายต่อ นาที (สีดำ)



ให้งานพิมพ์ สูงถึง 7,500 หน้า (สีดำ)



พิมพ์สองหน้า

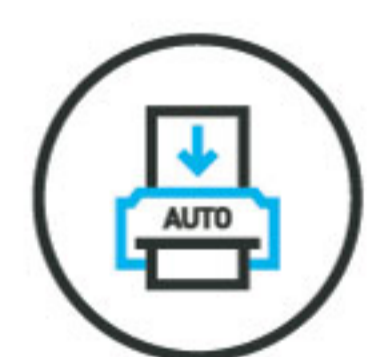

น้อนเอกสาร อัตโนมัติ



Fax\*




Wi-Fi Direct



Epson Connect



Epson Smart Panel

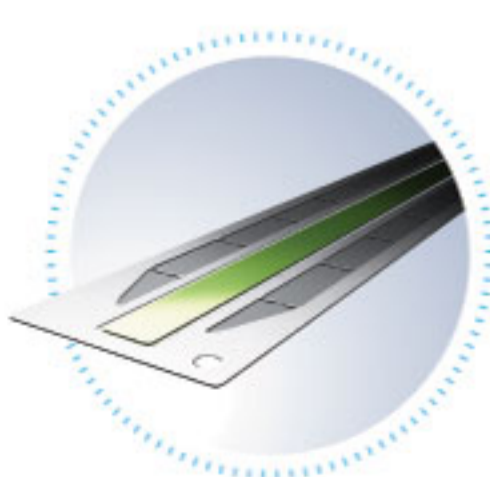

## IT'S IN THE DETAILS.



### ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เหมาะสำหรับทุกการใช้งานทางธุรกิจ ให้ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 17 รูปถ่ายต่อ นาที (สีดำ) และ 9.5 รูปถ่ายต่อ นาที (สี)

### คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเหลือเชื่อ ให้งานพิมพ์ สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับการพิมพ์ขาวดำ และ 6,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี

### เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์จากอเนกสัน ใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



# รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	L6460	L6490
<b>ประเภทเครื่องพิมพ์</b>	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา ด้วย ADF	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
<b>การพิมพ์</b>	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
เทคโนโลยีการพิมพ์	400 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 128 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	4,800 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	สูงถึง 37.0 หน้าที่ต่อนาที/23.0 หน้าที่ต่อนาที	
ความเร็วการพิมพ์*1	หน้าเดียว: สูงถึง 17.0/9.5 หน้าที่ต่อนาที   สองหน้า: สูงถึง 7.5/5.0 หน้าที่ต่อนาที	
เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ*/สี**)	หน้าเดียว: สูงถึง 7.0 หน้าที่ต่อนาที/11.0 หน้าที่ต่อนาที	
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ESC/P-R, ESC/P Raster	
ระยะเวลาในการพิมพ์พร้อมเรตรา (สีดำ/สี)	□	
ภาษาเครื่องพิมพ์	□	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	□	
<b>การทำสำเนา</b>		
ความเร็วการทำสำเนา	หน้าเดียว: สูงถึง 12.0 หน้าที่ต่อนาที/6.0 หน้าที่ต่อนาที	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), มาตรฐาน	หน้าเดียว: สูงถึง 10.0 หน้าที่ต่อนาที/4.5 หน้าที่ต่อนาที	
ISO 24735, A4 สีดำ/สี, ADF	99 แผ่น	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	25 - 400%	
ย่อ/ขยาย	600 x 600 dpi	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	Legal	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด		
<b>การสแกน</b>		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบราบ	
ประเภทเซนเซอร์	CIS	
ความละเอียดสแกน	1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร	
ขนาด Bit ในการสแกน	48-bit input, 24-bit output	
สี	16-bit input, 8-bit output	
มาตรฐานสีภาพ	16-bit input, 1-bit output	
ขนาด		
ความเร็วการสแกน [แบบราบ/ADF (หน้าเดียว)]	แบบราบ: สูงถึง 12 หน้าที่ต่อนาที/ADF: สูงถึง 6.0 หน้าที่ต่อนาที	
ขาว-ดำ	แบบราบ: สูงถึง 27 หน้าที่ต่อนาที/ADF: สูงถึง 5.0 หน้าที่ต่อนาที	
สี		
<b>ฟังก์ชันแฟกซ์</b>		
ประเภทแฟกซ์	N/A	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	สามารถพิมพ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	2MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 180 หน้า	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	ITU-T T.30	
ความละเอียดของแฟกซ์	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 หน้าที่ต่อหน้า	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน	สูงถึง 200 x 200 dpi	
แบบ	Letter, A4	
ADF	Letter, A4, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal	
รองรับขนาดกระดาษ	Letter, A4, Legal	
การโทรต้นทาง/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 100 เลขหมาย, 99 กลุ่ม	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (การส่ง/รับ), การถอนหมายเลขอัตโนมัติ, สมุดบันทึก, Broadcast Fax (เฉพาะ: Mono เท่านั้น), การรับส่งข้อมูล, Polling Reception	
	ตัวอย่างการโทรแฟกซ์	
<b>ฟังก์ชัน ADF</b>		
รองรับความหนาของกระดาษ	64-95 ใบน	
ความจุกระดาษ	35 ใบน (กระดาษ A4), 10 ใบน (Legal)	
<b>การจัดทำกระดาษ</b>		
จำนวนหน้ากระดาษ	2 (หน้า 1, หลัง 1)	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	กระดาษมาตรฐาน 1: กระดาษธรรมดา (80 ใบน) สูงถึง 250 ใบน, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใบน บอร์ดด้านหลัง: 1 ใบน (80 ใบน)	
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา (80 ใบน) สูงถึง 30 ใบน, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใบน	
ขนาดกระดาษ	Legal, Indian Legal, Letter, A4, 16K (195 x 270 มิลลิเมตร), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มิลลิเมตร), 8.5 x 13 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, Legal (8.5 x 14 นิ้ว) ขนาดกระดาษ: #10, DL, C6	
ขนาดกระดาษที่ใหญ่ที่สุด	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร	
ขอบกระดาษ	3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์	
<b>พอร์ตเชื่อมต่อ</b>		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IP v4, TCP/IP v6	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, AIP, PING, DDNS, mDNS, SNT, SIP, WSD, LLTD	
<b>การพิมพ์ผ่านคลาวด์และแอปพลิเคชัน</b>		
Epson Connect	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud	
อื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel	
<b>แผงควบคุม</b>		
จอ LCD	จอสี LCD สัมผัสสี ขนาด 2.4 นิ้ว	
<b>ซอฟต์แวร์พรินเตอร์</b>		
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson ScanSmart	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/XP Professional/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240 V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	12.0 W (ขณะพิมพ์), 5.4 W (สแตนด์บาย), 0.9 W (พักเครื่อง), 0.2 W (ปิดเครื่อง)   12.0 W (ขณะพิมพ์), 5.5 W (สแตนด์บาย), 0.9 W (พักเครื่อง), 0.2 W (ปิดเครื่อง)	
<b>ระดับสัญญาณเสียงรบกวน</b>		
พินพุ่ม PC/กระดาษธรรมดา*2	Sound Power (สีดำ/สี) 6.4/6.8 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 51/55 dB(A)	
<b>วัสดุสิ้นเปลือง</b>		
ขนาดหมึกสีดำ	จำนวนหน้า*3	รหัสการสั่งซื้อ
ขนาดหมึกสีฟ้า	7,500 หน้า	008
ขนาดหมึกสีม่วงแดง	6,000 หน้า (รวม 3 สี)	008
ขนาดหมึกสีเหลือง		008
กล่องบำรุงรักษาที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้		□

## ขนาดและน้ำหนัก

L6460

น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม



L6490

น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม



\*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าที่ต่อนาที) ค่ารวมจากการพิมพ์แบบกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, เซตอัพ, ประเภทของกระดาษที่ใช้, และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมอาจแตกต่างกันของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



#1 A4  
#2 Legal

\*2 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

\*3 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการคำนวณการพิมพ์ด้วยอัตราพิมพ์และคุณภาพกระดาษตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการคำนวณโดยอิงจากค่าเฉลี่ยเพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งาน นำหน้ามาของส่วนจากต้นฉบับที่ปรากฏใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าที่ปรากฏในต้นฉบับ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจลดลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่ต่อเนื่องหรือสลับใช้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ น้ำหนักถูกใช้สำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หน้าที่ถูกส่งถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งหมดแบบขาว-ดำและสี

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในนี้ ไม่ใช่ชื่อทางการในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอพสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ชื่ออย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารมีการออกแบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

กันยายน 2564



www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็นไอพีโรทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้

ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 662-685-9888

โทรสาร : 662-670-0688

