

ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานพิมพ์ A3  
คุณภาพสูง คุ่มค่า เหมาะสำหรับธุรกิจคุณ



เครื่องพิมพ์ออปชั่น EcoTank L15160 ช่วยคุณประหยัดต้นทุน ทั้งการพิมพ์และสามารถ  
สแกนสองหน้าได้ถึงขนาด A3 มาพร้อมเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ DURABrite ET INK แบบใหม่  
ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สวยงาม เครื่องพิมพ์ L15160 ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด  
สามารถติดตั้งในสำนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ใช้พื้นที่เพียงน้อยนิด  
เพราะเราตอบใจทุกที่ทั้งคุณภาพการพิมพ์และความคุ้มค่า



L15160

- ความเร็ว  
การพิมพ์
- \*พิมพ์สูงสุด  
A3+
- พิมพ์  
สองหน้า
- จำนวนงานพิมพ์  
สูงพิเศษ
- Wi-Fi  
Direct
- Ethernet
- Epson  
Connect



เครื่องพิมพ์ออปชั่นทุกเครื่องมาพร้อม  
ชุด Starter Kit ประกอบด้วยหมึกพิมพ์  
เอปสัน จำนวน 4 ขวด

**IT'S IN THE DETAILS.**

**คุ้มค่า ให้งานพิมพ์มากขึ้น**  
ให้งานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 6,000 หน้า  
สำหรับงานพิมพ์สี ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

**คุณภาพเหนือระดับ**  
ให้งานพิมพ์คมชัด สีสันสดใส และกันน้ำได้ ด้วยหมึก  
EcoTank แบบใหม่ DURABrite ET

**Heat-Free Technology**  
พิมพ์ด้วยความเร็วสูง แต่ประหยัดพลังงาน  
ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน

\*เฉพาะหน้าเดียวเท่านั้น


รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  
**ECOTANK L15160**



<b>รุ่น</b>	<b>L15160</b>
<b>ประเภทเครื่องพิมพ์</b>	พิมพ์ สีแบบ ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
<b>การพิมพ์</b>	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ 800 x 1 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้ำ, ม่วงแดง, เหลือง) การพิมพ์สองทิศทาง 4800 x 1200 dpi 3.8 pl
เทคโนโลยีการพิมพ์ การเรียงหัวฉีด ทิศทางพิมพ์ ความละเอียดสูงสุด ปริมาณหมึกพิมพ์ที่หมดเร็วที่สุด ความเร็วการพิมพ์*1	สูงสุด 32.0/32.0 หน้าต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 25.0/25.0 ภูมิภาคต่อนาที   สองหน้า: สูงสุด 21.0/21.0 ภูมิภาคต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 13.5/13.5 ภูมิภาคต่อนาที   สองหน้า: สูงสุด 10.0/10.0 ภูมิภาคต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 5.5/5.5 ภูมิภาคต่อนาที   สองหน้า: สูงสุด 11.0/11.5 ภูมิภาคต่อนาที ประมาณ 26 ภูมิภาคต่อภาพ (พร้อมขอบ)/27 ภูมิภาคต่อภาพ (ไร้ขอบ) ESC/P-R, ESC/P Raster C (สูงสุด A3)
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ*/สี*) ISO 24734, A4 (สีดำ/สี) ISO 24734, A3 (สีดำ/สี) ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี), A4 ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว** (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	
<b>ขนาดเครื่องพิมพ์</b>	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	
<b>การทำสำเนา</b>	
ความเร็วการทำสำเนา ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), อนุกรม ISO 24735, A4 (สีดำ/สี), ADF จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone ย่อ/ขยาย ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	หน้าเดียว: สูงสุด 23.0/23.0 ภูมิภาคต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 22.5/22.5 ภูมิภาคต่อนาที   สองหน้า: สูงสุด 19.0/19.0 ภูมิภาคต่อนาที 999 แผ่น 25 - 400% 600 x 600 dpi A3
<b>การสแกน</b>	
ประเภทสแกนเนอร์ ประเภทเซนเซอร์ ความละเอียดสแกน พื้นที่สแกนสูงสุด ขนาด Bit ไม่รวมสแกน สี มาตรฐานสี ขนาด ความเร็วการสแกน (ในโหมด/ADF) ขาว-ดำ 200 dpi สี 200 dpi	สแกนเนอร์ภาพสีในแบบ CIS 1200 x 2400 dpi 297 x 431.8 มิลลิเมตร  48-bit input, 24-bit output 16-bit input, 8-bit output 16-bit input, 1-bit output  ในโหมด: 5 ภูมิภาค   ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงสุด 26.0/11.5 ภูมิภาคต่อนาที ในโหมด: 10 ภูมิภาค   ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงสุด 9.0/6.0 ภูมิภาคต่อนาที
<b>ฟังก์ชันแฟกซ์</b>	
ประเภทแฟกซ์ หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล) ความละเอียดของแฟกซ์ ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน ในโหมด ADF รองรับขนาดกระดาษ การโทรออก/การโทรออกเป็นกลุ่ม คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	สามารถพิมพ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี 6MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 550 หน้า ITU-T T.30 สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 ภูมิภาคต่อหน้า สูงถึง 200 x 200 dpi
<b>พอร์ทเชื่อมต่อ</b>	
รองรับความหนาของกระดาษ ความจุกระดาษ	A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11x17 นิ้ว A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11x17 นิ้ว Half Letter, A5, B5, A4, Letter, Legal, B4, 11x17 นิ้ว, A3, A3+ สูงถึง 200 เลขหมาย, 199 กลุ่ม PC Fax (การส่ง/รับ), การทวนหมายเลขอัตโนมัติ, สบุดบันทึก, Broadcast Fax (เฉพาะ: Mono เท่านั้น), การรับส่งข้อมูล, Polling Reception, ตัวอย่างแฟกซ์, การรับหน่วยความจำ, แฟกซ์ไปยังอินเทอร์เน็ต, แฟกซ์ไปยังฟิสิกส์, แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
<b>ข้อดีอื่นๆ</b>	
รองรับความหนาของกระดาษ ความจุกระดาษ	64-95 ใบน 50 ใบน
<b>ข้อดีอื่นๆ/พอร์ทเชื่อมต่อ USB Host</b>	
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	หน่วยความจำ USB
<b>การจัดการกระดาษ</b>	
วิธีป้อนกระดาษ จำนวนถาดใส่กระดาษ ความจุกระดาษ กระดาษเข้า	Friction Feed 3 (หน้า 2, หลัง 1)  ถาดใส่กระดาษ 1: กระดาษมาตรฐาน A4 (80 ใบน) 250 ใบน, Premium Glossy Photo Paper 50 ใบน ถาดใส่กระดาษ 2: กระดาษมาตรฐาน A4 (80 ใบน) 250 ใบน ช่องใส่กระดาษด้านหลัง: กระดาษมาตรฐาน A4 (80 ใบน) 50 ใบน, Premium Glossy Photo Paper 20 ใบน กระดาษมาตรฐาน A4 125 ใบน (80 ใบน), Premium Glossy Photo Paper 20 ใบน A3, Super B (13x19 นิ้ว), Indian Legal, Letter, A4, 16K (195x270 มม.), 8K (270x390 มม.), Executive (7.25x10.5 นิ้ว), B4, B5, A5, B6, A6, 8.5x13 นิ้ว, 5x7 นิ้ว, 4x6 นิ้ว, 8x10 นิ้ว, Legal (8.5x14 นิ้ว), 16:9 wide, ช่องกระดาษ: #10, DL, C6, C4 329 x 6,000 มิลลิเมตร 3 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างพร้อมตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
<b>ขนาดกระดาษที่อนุญาต</b>	
ขนาดกระดาษที่อนุญาต ขอบกระดาษ	USB 2.0 Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct TCP/IP v4, TCP/IP v6 SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD
<b>พอร์ทเชื่อมต่อ</b>	
USB เครือข่าย รูปแบบเครือข่าย รูปแบบการจัดการเครือข่าย	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud Apple AirPrint, Mopria Print Service
<b>การพิมพ์แบบไร้สายและเคลื่อนที่</b>	
Epson Connect ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	จอ LCD 5 ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว
<b>แผงควบคุม</b>	
จอ LCD	Epson ScanSmart Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า
<b>ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์</b>	
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ รองรับระบบปฏิบัติการ	AC 220-240V 50-60 Hz  18.0W 9.7W 0.9W 0.2W
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>	
แรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า การสิ้นเปลืองพลังงาน ขณะพิมพ์ สแตนด์บาย พักเครื่อง ปิดเครื่อง	พลังเสียง (สีดำ/สี) 6.8 B(A)/6.7 B(A), ความดันเสียง (สีดำ/สี) 52 dB(A) จำนวนหน้า*4
<b>ระดับสัญญาณเสียงรบกวน</b>	
พิมพ์บน PC/กระดาษมาตรฐาน*3	7,500 หน้า
<b>วัสดุสิ้นเปลือง</b>	
ขวดหมึกสีดำ	008
ขวดหมึกสีฟ้า	008
ขวดหมึกสีม่วงแดง	008
ขวดหมึกสีเหลือง	008
กล่องบำรุงรักษา	C12C934591



\*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) จำนวนจากการพิมพ์บนกระดาษมาตรฐาน A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

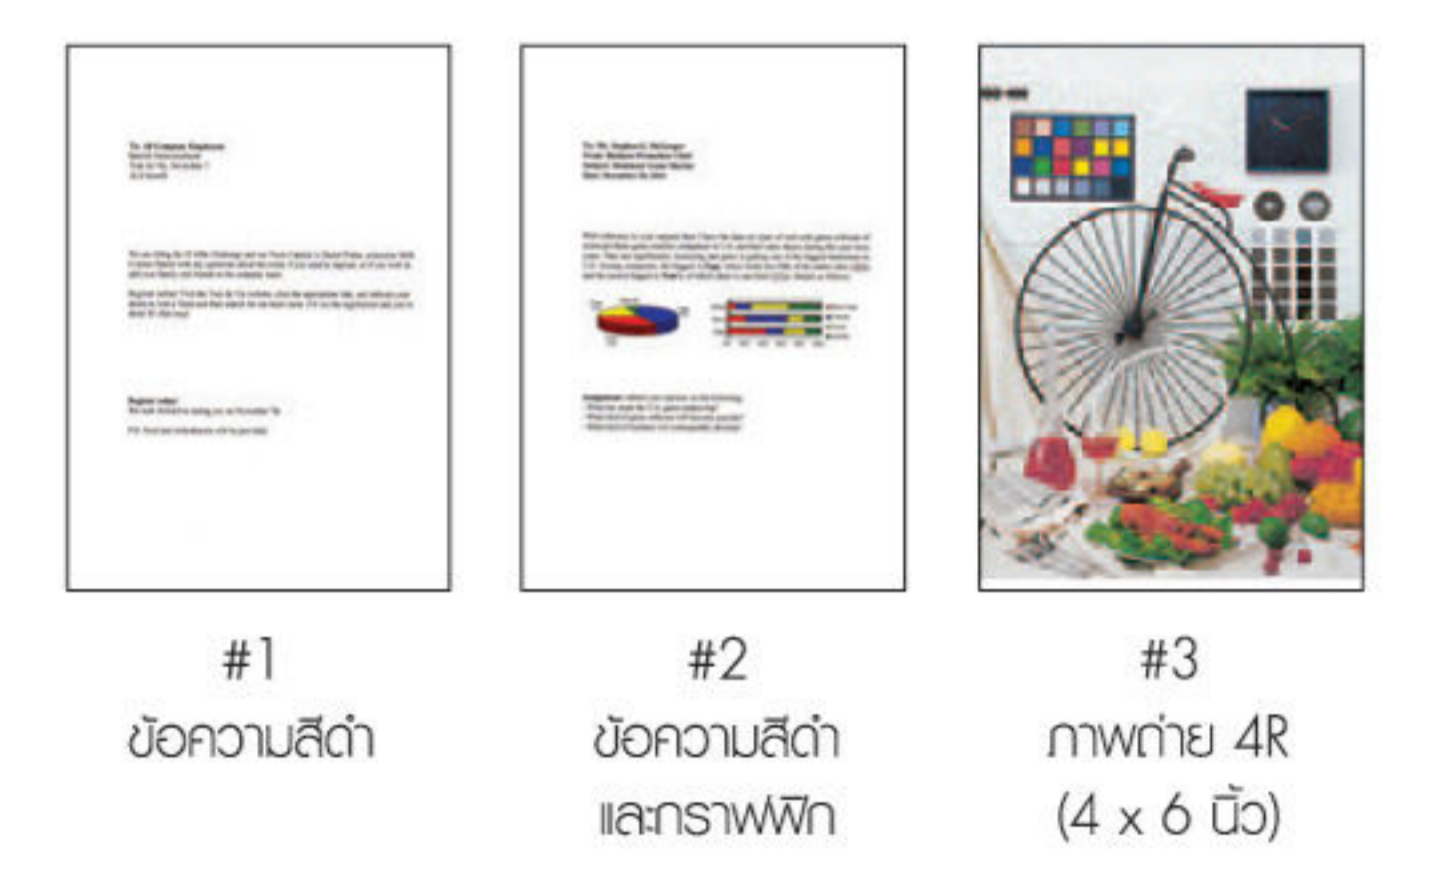

\*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper

\*3 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

\*4 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการประมวลผลของตัวอักษรผสมและรูปภาพสีตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการซื้อหมึกชนิดเติม เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งานบ้านที่มีบางส่วนจากสติกเกอร์ที่ถูกใช้เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก จึงทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกชนิดเติมใหม่ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลงเมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือเลือกใช้หมึกชนิดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ น้ำหมึกถูกใช้สำหรับการพิมพ์งาน และการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งแบบขาว-ดำและสี

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่เห็นที่ปรากฏในที่นี่ ไร้พ้อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นการขออนุญาตหรือการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เปรียบเทียบไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ในเครื่องเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นพร้อมข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย  
มิถุนายน 2563

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด  
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42  
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

**Contact Us**  
✉ : support@eth.epson.co.th  
☎ : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

**Follow Us**  
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter  
EpsonThailand

**More Details**  
Website, Product Today, Virtual Solution Center  
QR codes for website, product, and virtual solution center.